


Beim **Anschlagen** von Drehtüren sind folgende Maße zu beachten:

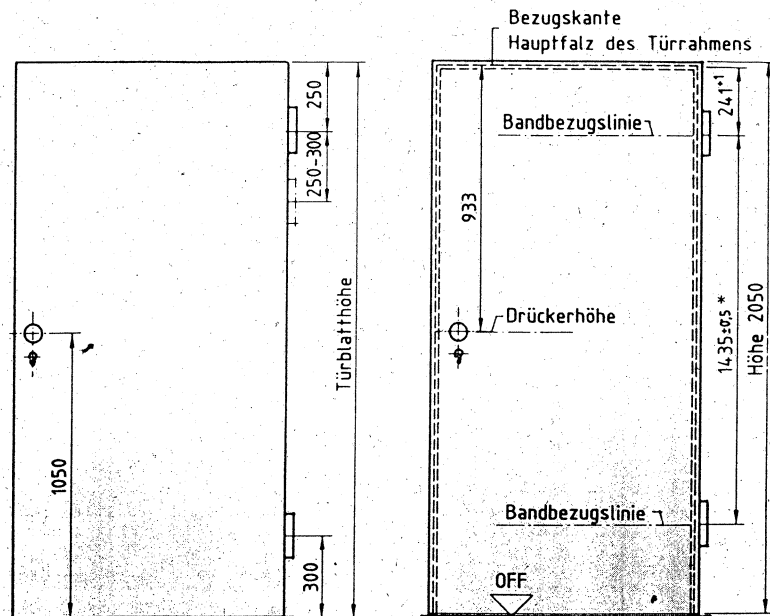

Band- und Schlosssitz

Links: Bei handwerklich gefertigten Türen geht man von den Außenkanten des Türblattes aus.

Rechts: Bei industriell gefertigten Türen sind die Bandbezugslinien und die Drückerhöhe vom Hauptfalz des Blockrahmens oder Blendrahmens aus einzumessen. Dies ist besonders bei der Verwendung von Metallzargen wichtig.

* Abstand der Bandbezugslinien bei Baurichtmaßhöhen der Türen
 von 1875 bis 2125 = $1435 \pm 0,5$
 von 2126 bis 2250 = $1560 \pm 0,5$
 von 2251 bis 2375 = $1685 \pm 0,5$

Einsetzen der Türen auf dem Bau

1. Bandseite des Türrahmens am Mauerwerk befestigen, mit und kontrollieren. Der Flügel soll beim Öffnen etwas
2. Schloss-Seite am Mauerwerk befestigen, zwischen Tür und Rahmen soll ausreichend bleiben, die Tür soll am Überschlag überall anliegen.
3. Die Befestigung erfolgt mit
4. Wenn die Rahmen unsichtbar mit PU-Montageschaum befestigt werden sollen, müssen die Futter vorher genau werden und mit gegeneinander verspannt werden.
5. Wenn die Türen im Rohbau eingesetzt werden, muss die berücksichtigt werden. Sie kann mit Hilfe des bestimmt werden.

