

Regeln für Rahmentüren

Holzauswahl: verwenden

Die Breite der Rahmenhölzer soll höchstens betragen.

Untere breitere Rahmenhölzer müssen werden.

Die Eckverbindungen sind entweder oder

Bei der gestemmten Verbindung ist folgendes zu beachten:

Zapfenbreite höchstens


Nutzapfen lang

Zapfendicke etwa der Rahmenholzdicke

Zusätzliche Sicherung der Verbindung durch


Nicht überall Leim angeben nur:

.....

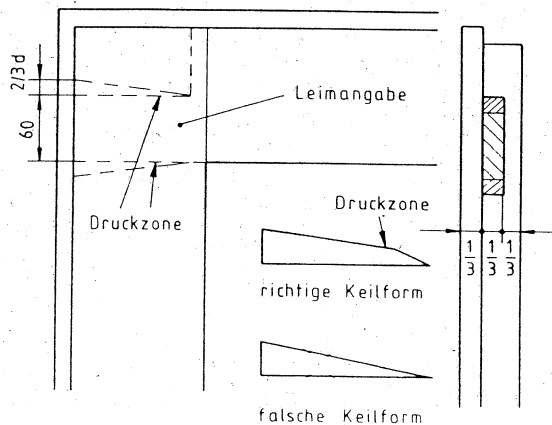

Gestemmte Rahmenecke

d - Zapfendicke

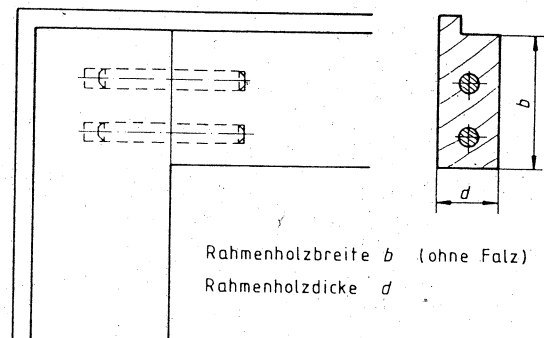

Gedübelte Rahmenecke

Rahmenholzbreite b (ohne Falz)
 Rahmenholzdicke d

Für die gedübelte Eckverbindung sprechen zwei Gründe:

.....

Bei der gedübelten Verbindung gelten folgende Regeln:

alle Rahmenteile unter 150 mm Breite erhalten Dübel

alle Rahmenteile über 150 mm erhalten Dübel

die Dübellänge beträgt der Rahmenholzbreite

die Dübelstärke beträgt der Rahmenholzdicke

Bohrlochtiefe im Querstück =

Bohrlochtiefe in den Aufrechten =