


Holzarten :

4 Beispiele - übersee


TEAK

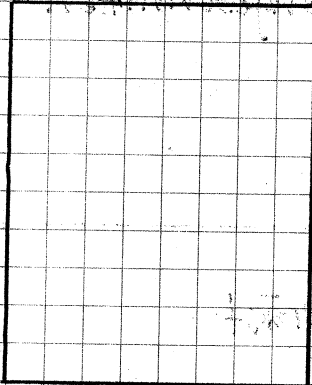

$\rho = 0,69 \text{ g/cm}^3$  (TEK)

- Südostasien, Ost- u. Westafrika
- Splint gelblichweiß bis grau, Kern gelbbraun bis dunkelbraun, teils dunkel gestreift
- grünlich beim Aufschneiden, dunkelt nach, sehr ölhaltig, hart, elastisch, witterungsfest
- Innen- u. Außenanstrich, Schiffs- Wasserbau, Gartenmöbel, Fußböden, Fenster, Türen, Furniere


SIPO-MAHAGONI

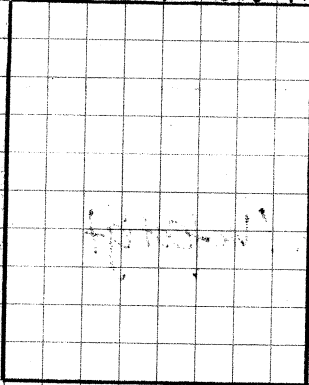

$\rho = 0,59 \text{ g/cm}^3$  (MAU)

- West- und Zentralafrika
- Splint hellgrau bis rötlich, rotbrauner Kern
- hart, geringe Festigkeit, mäßig bis gutes Stehvermögen, gute Bearbeitbarkeit, witterungsfest
- Innenanstrich, Möbel, Furniere, Bootsbau, Fenster, Sperrholz


WENGE

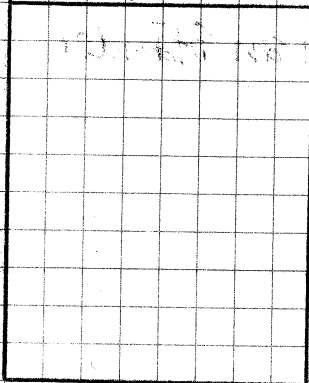

$\rho = 0,88 \text{ g/cm}^3$  (WEN)

- Kamerun, Kongo, Zaire
- hell/dunkelbraun (enge, feine Struktur), gelblichweißer Splint, Farbe bleicht aus
- hart, fest, elastisch, schwindet wenig, Splitterbildung, witterungsfest
- Innenanstrich, Möbel, Parkett, Treppen, Furniere, Drechsler- u. Bildhauerarbeiten

RIO PALISANDER

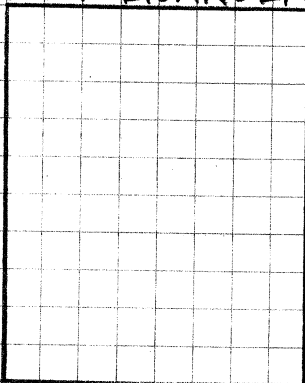

$\rho = 0,87 \text{ g/cm}^3$  (PRO)

- südöstliches Brasilien
- hell- bis rötlich braun mit fast schwarzer, sehr ausdrucksvoller Maserung, Splint gelblich
- sehr hart, gutes Stehvermögen, mäßige DF-behandlung, fest und schwer
- Drechsler- / Bildhauerarbeiten, Furnier, Holzblasinstrumente