







Sicherheits-Türverschluss

Einbohrband, dreiteilig

für schwere überfaltete Haustüren,
mit Stiftsicherung gegen das Aushängen gesichert.
Rollerlänge: 86 mm

[illegible]

Sicherheits-Türverschluss

mit Mehrfach-Verriegelung;
3- oder 5-fache Rundbolzen-Riegel-
Arretierung mit je 2 bzw. 4 Zusatz-
schlössern.

Dormaß: D = 25 — 100 mm
Kastentiefe: 42,5 — 124 mm
Stulpbreite: 22 oder 24 mm




Haustürschloss

als einbruchhemmendes Sicherheits-
schloss

Dormaß: D = 65 70 80 90 100
Stulpbreite bei überfällzten Türen 22
oder 24 mm

Schließbleche

Winkelschließblech, mind. 3 mm dick,
evtl. mit Stahlhülsendübel zur Verankerung im Mauerwerk.
DIN rechts bzw. DIN links beachten.

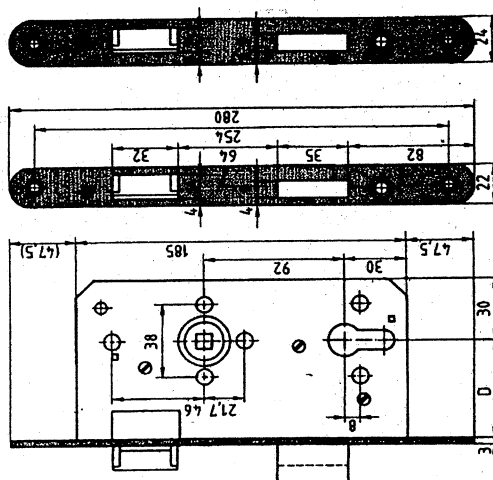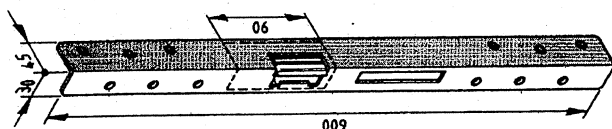

Hautür- schloss